PERGOLA SELECT

Bioklimatska pergola sa rotirajućim lamelama

Bioclimatic pergola with rotating slats

Pergola SELECT je dizajnirana u skladu sa savremenim trendovima i potrebama klijenata. Bioklimatska pergola Pruža neprevaziđenu udobnost tokom cele godine uz estetiku koja prati savremen arhitektonski izraz. U zatvorenom položaju lamela pergola SELECT je vodonepropusna, a pomoću integrisanog sistema oluka voda se sprovodi kroz stubove van gabarita pergole.

Pergola SELECT was designed in accordance with contemporary trends in outdoor living. Our system SELECT delivers maximum comfort througout entire season along with aesthetics compatible with modern architecture. Pergola has total aluminum frame construction with integrated gutters for water drainage. In closed position, blades of our SELECT system constitute watertight roof. Blades are controlled by a remote linear actuator installed above the pergola frame. Optional rain sensor provides automatic closure in case od rainfall.

PERGOLA SELECT

Bioklimatska pergola sa rotirajućim lamelama
Bioclimatic pergola with rotating slats

Tehničke specifikacije
Technical specifications

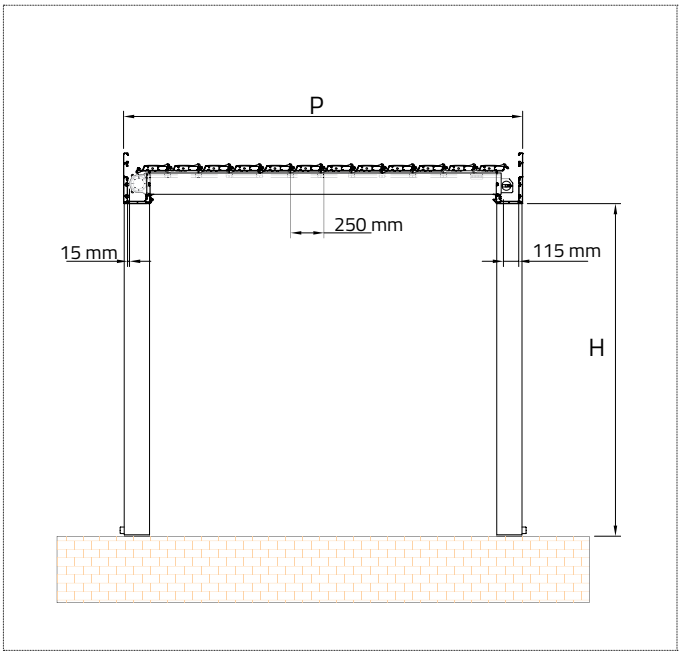

Vertikalni presek konstrukcije - otvoren sistem
Vertical section od construction - open system

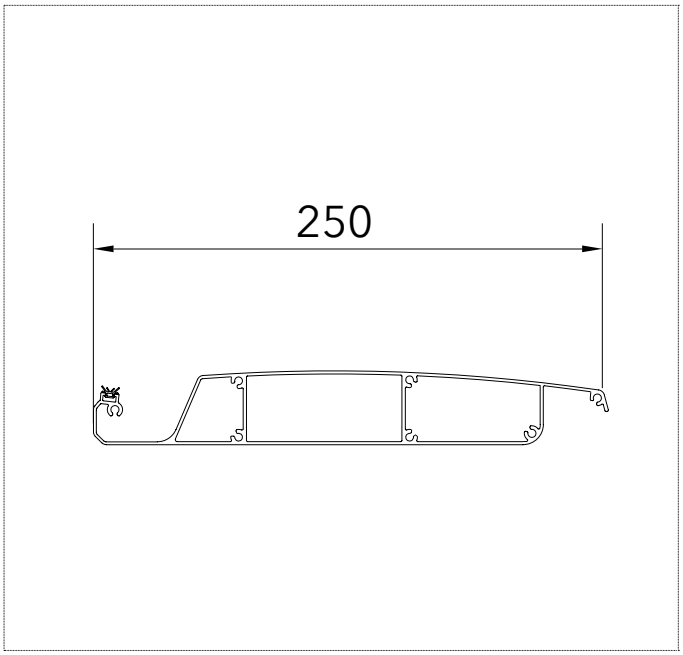

Aluminijumska lamela
Aluminium slat

Tehničke specifikacije:
technical specifications:

Max širina	
Max width	**9m**
Max dužina	
Max projection	**7m**
Veličina lamele	
Slat size	**200mm**
Vodonepropusnost	**Da**
Rainproof system	**Yes**
Odvod vode	**Da**
Roof drainage	**Yes**
Pogon	**motor sa daljinskom komandom**
Drive	**motor with remote**
Standardne boje	**RAL 9016, 1013, 8017**
Standard colors	**RAL 9005, 9006, 7043, 7016**

druge boje na zahtev / other colors on request

PERGOLA SELECT

Bioklimatska pergola sa rotirajućim lamelama
Bioclimatic pergola with rotating slats

Tehnički detalji
Technical details

3d prikaz pergole
3d model of pergola

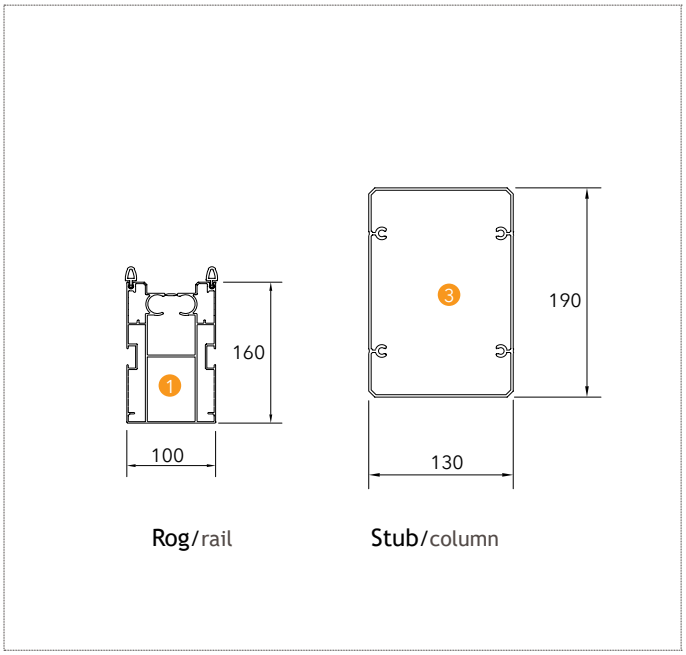

Profili
Profiles

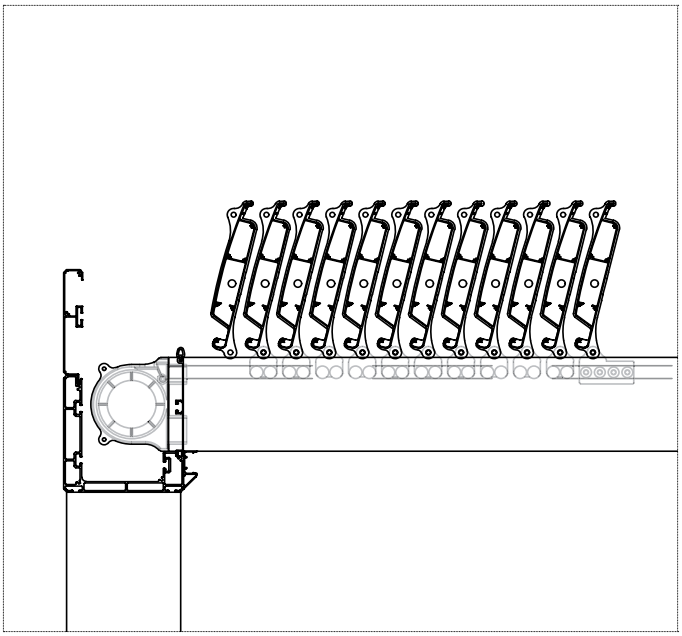

Detalj - sistem sa skupljenim lamelama
Detail - closed system

Dodatna oprema - LED rasveta
Additional equipment - LED light system